

Características Generales

Estanco pc-abs led 36W 120cm 3200lm 6.000°K Globaltronics


Equipo estanco led que entrega alta uniformidad lumínica y hermeticidad para soluciones en estacionamientos, pasillos y salas que requieren fuentes de iluminación resistentes a entornos húmedos. El estanco led de Globaltronics por su vida útil que posee, reducirá sus costos de reposición, convirtiéndose a la solución mas rentable a la hora de iluminar sus ambientes.



Especificaciones Técnicas

Código	104174
Flujo lumínico (lm)	3.200
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	120
Índice de reproducción cromática	> 70
Eficiencia lumínica (lm/W)	89
Vida útil (hr)	20.000
Disponibilidad de Archivo IES	Si
Voltaje de entrada (V)	200 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50 / 60
Potencia (W)	36
Factor de potencia	0,9
Eficiencia energética	A
Nivel de protección I	IP65
Resiste ambiente salino	Si
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40
Materialidad del cuerpo	ABS
Materialidad de la pantalla	PC
Dimensiones (mm)	1200 x 76 x 66
Certificaciones	CE, RoHs
Garantía (año)	1

Distribución fotométrica

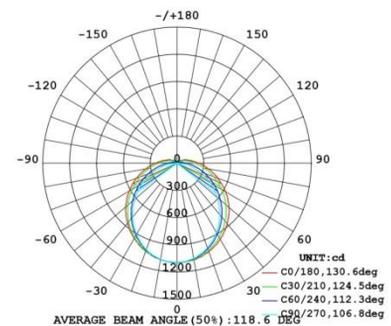

Información de empaque



Master (mm)	1260 x 355 x 240
UPM (Unidad)	12
Volumen (m3)	0,1074
P. neto (Kg)	15.4
P. Bruto (Kg)	19.1

