

Características Generales

Fotocelda compacta aurus 6A Globaltronics


Dispositivo especialmente diseñado para la activación y desactivación de circuitos en función del nivel de iluminación en el entorno.

Especificaciones Técnicas

Código	104665
Voltaje de alimentación (VAC)	110 ~ 240
Frecuencia (Hz)	50/60
Consumo (W)	0.42
Indice de protección	IP44
Máxima carga resistiva (A)	6
Máxima carga inductiva (A)	3
Rango de detección (°)	360
Rango de activación (Lux)	5 ~ 15
Rango de humedad (HR%)	< 93
Certificación	CE
Garantía (año)	1



Diagrama de conexión, partes y forma de instalación

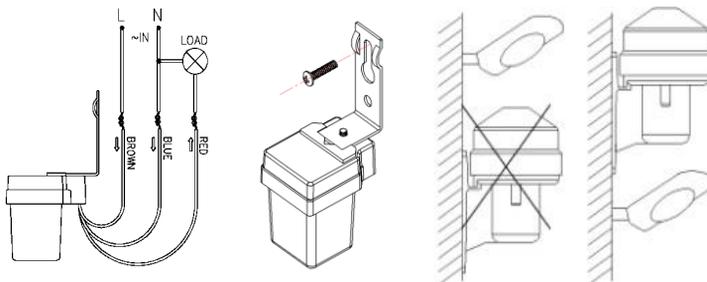

Observaciones

Se recomienda seguir las instrucciones del manual de instalación para que quede instalada apropiadamente.

Información de empaque



Master (mm)	400 x 250 x 350
UPM (Unidad)	100
Volumen (m3)	0.0350
P. neto (Kg)	5.5
P. Bruto (Kg)	8.34

