

## Características Generales

### Fotocelda compacta fénix 10ª Globaltronics


Dispositivo especialmente diseñado para la activación y desactivación de circuitos en función del nivel de iluminación en el entorno.

## Especificaciones Técnicas

Código	104666
Voltaje de alimentación (VAC)	110 ~ 240
Frecuencia (Hz)	50/60
Consumo (W)	0.9
Indice de protección	IP44
Máxima carga resistiva (A)	6
Máxima carga inductiva (A)	3
Rango de detección (°)	360
Rango de activación (Lux)	5 ~ 15
Rango de humedad (HR%)	< 93
Certificación	CE
Garantía (año)	1



## Diagrama de conexión, partes y forma de instalación

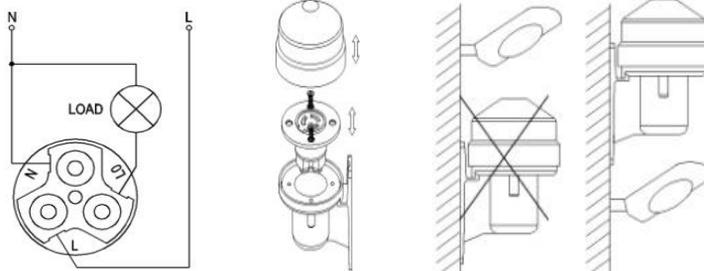

## Observaciones

Se recomienda seguir las instrucciones del manual de instalación para que quede instalada apropiadamente.

## Información de empaque



Master (mm)	480 x 440 x 270
UPM (Unidad)	50
Volumen (m3)	0,0475
P. neto (Kg)	8,5
P. Bruto (Kg)	12

