

## Características Generales

### Campana led UfoNex 100W 6.500°K 25.000hr


Campana de driver integrado alto desempeño para instalaciones industriales tales como bodegas, líneas de producción y otros.

## Especificaciones Técnicas


Código	107326
Flujo lumínico (lm)	10.000
Temperatura de color (°K)	6.500
Angulo de emisión (°)	110°
Indice de reproducción cromática	>70
Eficiencia lumínica (lm/W)	100
Vida útil (hr)	35.000
Disponibilidad de Archivo IES	Si
Voltaje de entrada (V)	200 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50 / 60
Potencia (W)	100
Factor de potencia	0,90
Eficiencia energética	A
Nivel de protección I	Clase I
Nivel de protección II	IP65
Resiste ambiente salino	Si
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40
Humedad relativa de trabajo (%)	10 ~ 90
Materialidad del cuerpo	Aleación de Aluminio
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Marca de los chips	Sanan
Dimensiones (mm)	D276 x H75, H1=135
Certificaciones	CE
Garantía de fabricación (año)	1

### Observaciones

Presenta finas terminaciones y gran flujo lumínico.

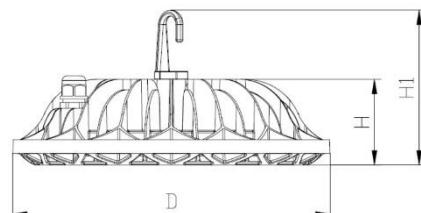

### Distribución fotométrica



### Información de empaque

Master (mm)	325 x 325 x 120
UPM (Unidad)	1
Volumen (m3)	0,01268
P. neto (Kg)	2,5
P. bruto (Kg)	2,8

