


Características Generales

Campana led UfoNex 200W 6.500°K 25.000hr


Campana de driver integrado alto desempeño para instalaciones industriales tales como bodegas, líneas de producción y otros.

Especificaciones Técnicas

Código	107328
Flujo lumínico (lm)	20.000
Temperatura de color (°K)	6.500
Angulo de emisión (°)	110°
Indice de reproducción cromática	>70
Eficiencia lumínica (lm/W)	100
Vida útil (hr)	35.000
Disponibilidad de Archivo IES	Si
Voltaje de entrada (V)	200 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50 / 60
Potencia (W)	200
Factor de potencia	0,90
Eficiencia energética	A
Nivel de protección I	Clase I
Nivel de protección II	IP65
Resiste ambiente salino	Si
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40
Humedad relativa de trabajo (%)	10 ~ 90
Materialidad del cuerpo	Aleación de Aluminio
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Marca de los chips	Sanan
Dimensiones (mm)	D370 x H88, H1=148
Certificaciones	CE
Garantía de fabricación (año)	1

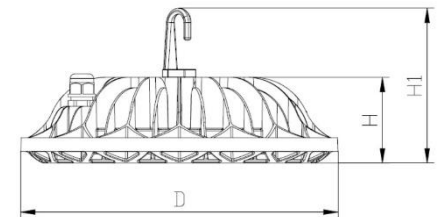

Distribución fotométrica

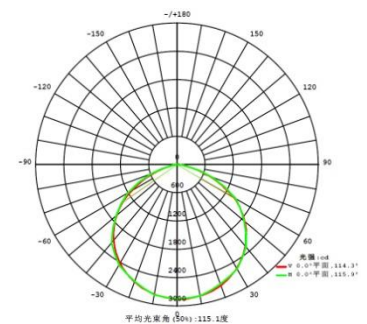

Información de empaque



Master (mm)	415 x 415 x 130
UPM (Unidad)	1
Volumen (m3)	0,0224
P. neto (Kg)	4,82
P. bruto (Kg)	5,22

Observaciones

Presenta finas terminaciones y gran flujo lumínico.

