


## Características Generales

### Foco pared solar dorma 5W 6000K Globaltronics

Foco solar dorma, ideal para la iluminación perimetral de casas, edificios, jardines y otros. Una con sistema de encendido y apagado.

## Especificaciones Técnicas

Código	107550
Flujo lumínico standby (lm)	150
Flujo lumínico activo (lm)	500
Temperatura de color (K)	6.000
Eficiencia lumínica activa (lm/W)	100
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de archivo IES	No
Tipo de batería	Li-ion
Ciclos de recarga de la batería	1.000
Capacidad de la batería (Wh)	14,8
Tiempo de carga de la batería (h)	6 ~ 8
Autonomía entregada por la batería (h)	12 ~ 15
Potencia (W)	5
Nivel de protección	IP65
Rango de temperatura de trabajo (°C)	-10 ~ 40°C
Materialidad de cuerpo	Aluminio + Policarbonato
Materialidad de la pantalla	Policarbonato
Dimensiones (mm)	L235mm x A150mm x H58mm

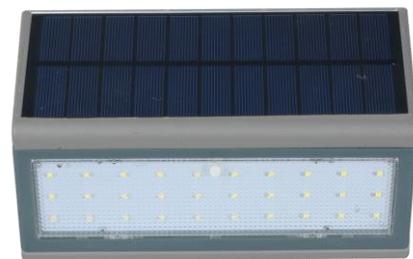

## Observaciones

El equipo interruptor de encendido/apagado el flujo lumínico es en forma permanente al 100% del flujo lumínico, funcionando como iluminación decorativa y funcional al mismo tiempo.

## Información de empaque



Master (mm)	335 x 250 x 340
UPM (Unidad)	10
Volumen (m3)	0,0285
P. neto (Kg)	7,6
P. Bruto (Kg)	9,5

